

CERLATON MAX VEGYIFÜLKE

Vegyifülke EN14175/1-6 szerinti
TÜV tanúsítvánnyal





Általános felhasználásra a Cerlaton Max vegyifülkénket ajánljuk. Enyhébb savakkal, lúgokkal, illetve kisebb mennyiségű / nem robbanásveszélyes oldószerekkel történő munkavégzésre kínál költséghatékony megoldást. A fülke két fő részegységből épül fel.

A fülke felső, vegyi hatásoknak kitett része, így a munkalap, hátlap, fedlap és oldalfalak 16 mm vastag Fundermax Max Resistance sav- és lúgálló kompaktlemezből készülnek, ami egy hőre keményedő, jó vegyszerállóságú műgyanta. A lemez szürke, kétoldalas, így egyszerre határozza meg a fülke belső és külső arculatát. A munkalap 16 mm magas peremmel rendelkezik a front oldalon.

Az alsó rész egy 50x30x2 mm-es zártszelvényből készített, RAL 7035 szürke dombor poliészteres festésű, szintezőtalpakkal ellátott fémváz.



Belső kialakítás

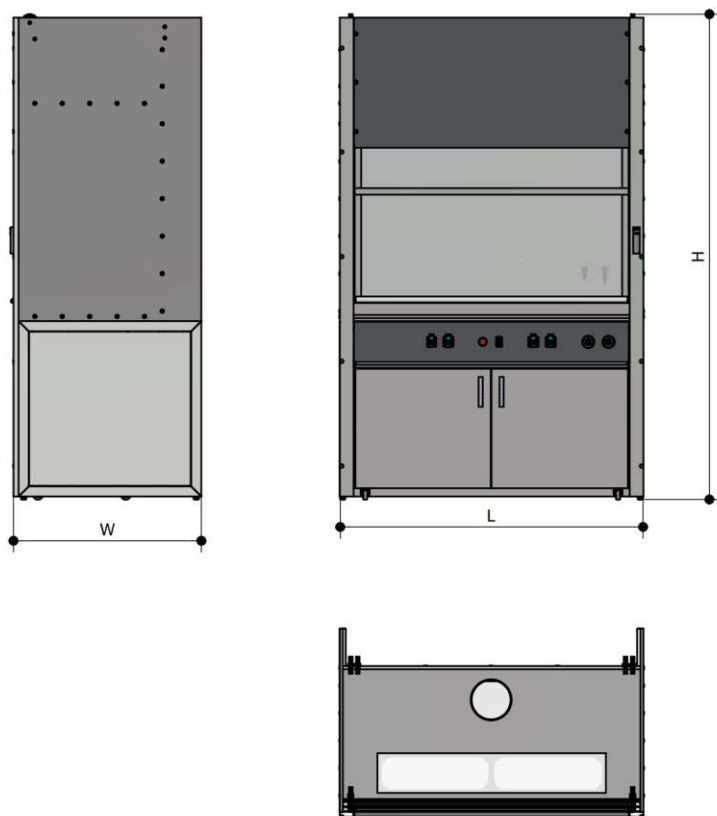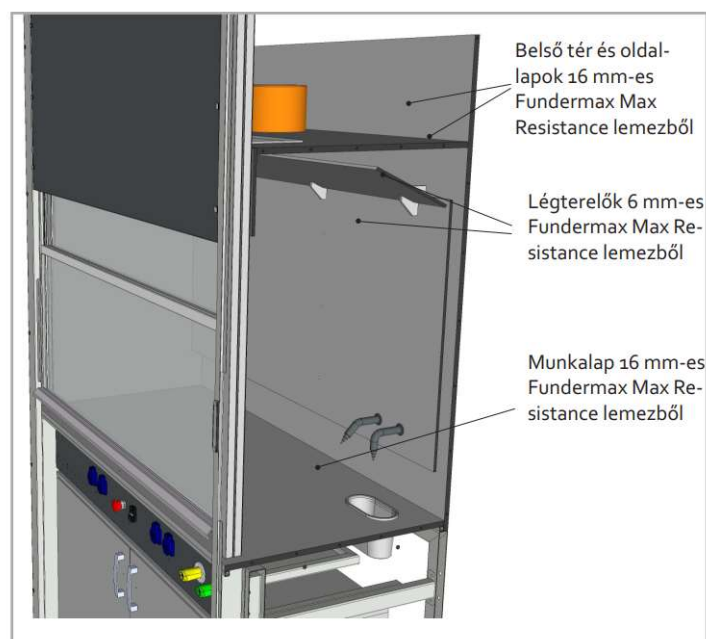

MÉRETEK L x W x H	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LFFF-1000	1000	800	2650
LFFF-1300	1300	800	2650
LFFF-1500	1500	800	2650
LFFF-1800	1800	800	2650

Rendelhető tartozékok

Kód	Megnevezés
132-0788	Fém alsó szekrény, epoxi festés, max. 1300 mm szélesség
132-0789	Fém alsó szekrény, epoxi festés, 1500-2000 mm szélesség
132-0790	Elszívás vegyifülke alsó szekrényhez
132-0791	Hangtompító (ø250 mm, hossz 1500 mm)
132-0792	Hátoldali szerelőpanel, saválló acél
132-0793	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 1500 W teljesítményű elszívó motorhoz
132-0794	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 260 W teljesítményű elszívó motorhoz
132-0795	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 750 W teljesítményű elszívó motorhoz