

Szerelvények

A laborbútorokhoz TOF gyártmányú szerelvények rendelhetők, melyek megfelelnek a vonatkozó nemzetközi szabványok előírásainak. A csaptestek rézötvtözetből (UNI 5705-65) készülnek, a külső felület hamuszürke (RAL 7001) epoxi festéssel kezelt. Álló, függesztett, oldalfalba szerelhető, egyágú, kétágú Y és négyágú kivitelben rendelhetők. A kifolyó rész olivás, menetes csatlakozóval van ellátva.


A szerelvények árszintje összevethető a háztartásban használatos típusok áraival.

Főbb szerelvénytípusok	Típusjelzés
Vízcsapok, csaptelemek	1000
Csapok polipropilénből, ioncserélt vízhez	1000PP
Gázcsapok földgázhoz és PB-gázhoz	2000, 2100
Vákuumcsapok	2200
Gőzcsapok	2300
Csapok ipari gázokhoz, sűrített levegőhöz	3000, 3100
Elektromos dugaljok	6000



Vízcsapok és csaptelemek, TOF


A csaptelemek rézötvtözetből (UNI 5705-65) készülnek, a külső felület hamuszürke (RAL 7001) epoxi festéssel van bevonva. A kifolyórész olivás, menetes csatlakozóval rendelkezik. Rendelhetők normál szelepszabályzással, kerámia betéttel (VC jelölés a kód végén), vagy nikkel bevonattal, amely növeli a kémiai ellenállóképességet (NC jelölés a kód végén). A szerelvények a DIN 1988 szabvány szerint telepíthetők. Az alábbiakban néhány típust mutatunk be, a teljesség igénye nélkül.

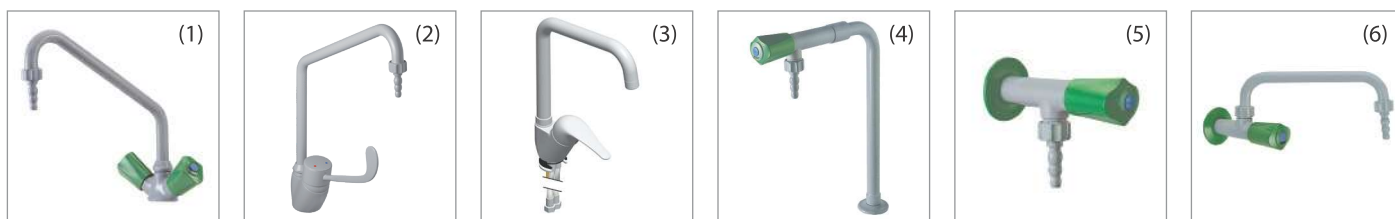

Kód	Leírás	Jel
T02.1000 275	Keverő csatelep, kétgombos, álló, felső lengőkar	(1)
T02.1000 211	Keverő csatelep, hosszú egykaros, álló, felső lengőkar	(2)
T02.1000 210	Keverő csatelep, egykaros, alsó kétpontos belépés	(3)
T02.1000 360	Vízcsap, derékszögű, álló, 90°-os	(4)
T02.1000 015	Vízcsap, 90°-os, fali	(5)
T02.1000 126	Vízcsap, felső lengőkaros, fali	(6)

Gázcsapok földgázhoz és PB gázhoz, TOF

A gázcsapok rézötvtözetből (UNI 5705-65) készülnek, a külső felület hamuszürke (RAL 7001) epoxi festéssel kezelt. A kifolyórész olivás, DIN 12988 szabványnak megfelelően. A földgáz (2000-es sorozat) csapok kerámia betétes szelepszabályzással és rugós biztonsági rendszerrel vannak ellátva, megfelelnek a DIN DVGW szabványoknak. A PB (2100-as sorozat) csapok standard forgatógombbal rendelkeznek. A nikkel bevonattal készült csapok kémiai ellenállóbbak (NC jelölés a kód végén). Az alábbiakban példaként néhány típust mutatunk be.

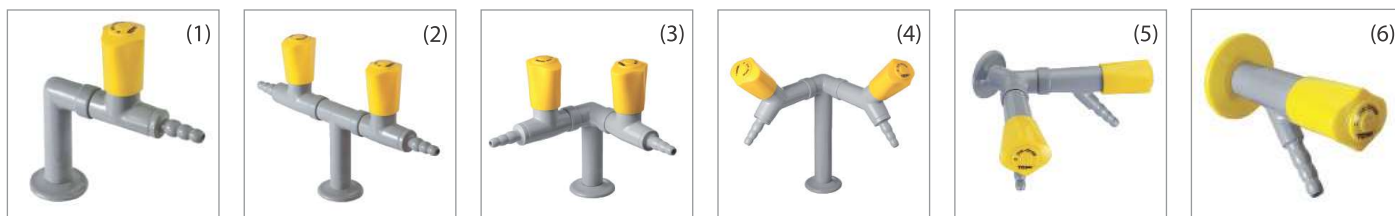

Kód	Leírás	Jel
T02.2000 045	Gázcsap földgázhoz, derékszögű, álló, egyenes tömlővég	(1)
T02.2000 050	Gázcsap földgázhoz, kétágú T forma, álló, egyenes tömlővég	(2)
T02.2000 055	Gázcsap földgázhoz, kétágú Y forma, álló, egyenes tömlővég	(3)
T02.2000 095	Gázcsap földgázhoz, kétágú Y forma, álló, 45°-ban álló tömlővég és forgatógomb	(4)
T02.2000 166	Gázcsap földgázhoz, kétágú Y forma, 45°-ban álló tömlővég	(5)
T02.2100 376	Gázcsap PB gázhoz, 45°-ban álló tömlővég	(6)